



TenActiv™ S18WTFN

Gants étanches anti-coupure à 360° pour la manipulation de pièces légèrement huilées

Ces gants imperméables offrent une protection imbattable contre les intempéries grâce à une membrane exclusive imperméable et coupe-vent respirante. Ils sont également utiles pour manipuler des pièces imbibées d'huile ou de liquides de coupe. Leur laminage unique de la membrane empêche les couches de glisser, en plus d'un revêtement de paume en nitrile qui offre une prise solide et stable. Leur tricot TenActiv™ de calibre 18 offre

Français

une protection contre les coupures ANSI niveau A4 à 360°, une résistance à l'abrasion ANSI niveau 3 et une résistance à la perforation ANSI niveau 4.



DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le tricot TenActiv™ de calibre 18 allie dextérité et confort à une protection contre les coupures ANSI de niveau A4 sur 360°.
- Ces gants offrent une protection imbattable contre les intempéries grâce à la membrane imperméable et coupe-vent respirante exclusive de Superior.
- Le laminage unique de la membrane empêche les couches de glisser et offre une meilleure dextérité tout en garantissant que les gants ne se retournent pas lorsqu'on les retire.
- Résistance à l'abrasion ANSI niveau 3 et résistance à la perforation ANSI niveau 4.
- Les revêtements de paume en nitrile expansé offrent une prise solide et stable lors de la manipulation de pièces légèrement huilées.

APPLICATIONS

CONSTRUCTION, EXPLOITATION MINIÈRE, SERVICES PUBLICS

RECOMMANDÉ POUR

ENTRETIEN, MANUTENTION, NETTOYAGE DU SITE, ENTRETIEN DES SERVICES PUBLICS.

VERSIONS ALTERNATIVES

S18WTLFN

S18TATLFN

SPECS

SPÉCIFICATIONS

ID DU PRODUIT	S18WTFN	MATÉRIAU	TenActiv™
CODE DE CERTIFICATION CE	Aucun	FABRIQUÉ EN	Chine
TAILLES	7, 8, 9, 10, 11, 12	INSTRUCTIONS	Lavage et séchage par culbutage à basse température
TAILLE FEMME	Aucun	LONGUEUR DE LA MANCHETTE	2"
			Français

STYLE DE MANCHETTE	Tricot
JAUGE	Jauge 18
REVÊTEMENT DE LA PAUME	Paume, Texture du revêtement de la paume, Mousse Nitrile
TYPE D'IMMERSION	Palm

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

CODE UNSPSC	46181536	PAYS D'ORIGINE	Chine
QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS	12	QUANTITÉ DE SKID	Aucun
POIDS (LB)	32.2	DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)	31,5x11,5x13,5
UNITÉ DE MESURE	Paire		

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION	Niveau 3 de l'ANSI	ÉCRASER	Aucun
FLASH D'ARC	Aucun	COUPEZ	Coupe à 360°, ANSI A4
PRODUITS CHIMIQUES	Aucun	CHALEUR	Aucun
FROID	Aucun	FLAMME	Aucun
IMPACT	Aucun		
VIBRATION	Aucun		
PONCTION (SONDE)	ANSI niveau 4		
PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE)	Aucun		

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE

ANTI-MICROBIEN	Aucun	CONFORME À LA FDA	Aucun
BIODÉGRADABLE	Aucun	HAUTE VISIBILITÉ	Aucun
CONFORME À L'ACIA	Aucun	SANS LATEX	Aucun
ADAPTÉ AUX SALLES	Aucun	LE SITE EST PEU LARMOYANT	Aucun

Français


BLANCHES**COUVRE-DOIGTS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUTS DES DOIGTS SEULEMENT)** Aucun**JETABLE** Aucun**PAUME DOUBLE** Aucun**ESD/ ANTI-STATIC** Aucun**TAILLES ÉTENDUES** Oui**SANS SILICONE** Aucun**COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES** Aucun**CERTIFIÉ UKCA / CE** Aucun**PACK VENDEUR** Aucun**RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)** Aucun**IMPERMÉABLE À L'EAU** Oui**SOUDAGE** Aucun**MADE IN AMERICAS** Aucun**FABRIQUÉ AU CANADA** Aucun**NON-MARRING** Aucun**RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT)** Aucun**ENTREJAMBE RENFORCÉE POUR LE POUCE** Aucun

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
5 / 2XS	50 MM	2 IN
6 / XS	63 MM	2.5 IN
7 / S	75 MM	3 IN
8 / M	88 MM	3.5 IN
9 / L	101 MM	4 IN
10 / XL	113 MM	4.5 IN
11 / 2XL	126 MM	5 IN
12 / 3XL	140 MM	5.5 IN

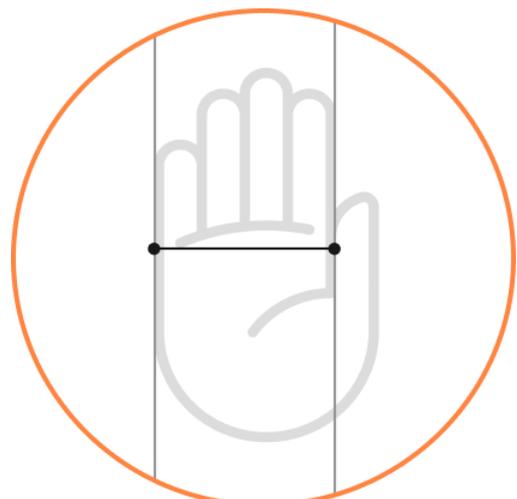

Français

Request a Sample of This Product on SuperiorGlove.com

**OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM**



Copyright © 2021 Superior Glove. Tous droits réservés.

[Politique de confidentialité](#)[Accessibilité](#)[Formulaire de demande d'accessibilité](#)

Français