




TenActiv™ S18WTLFN

Gants imperméables et résistants aux coupures qui gardent les mains au chaud jusqu'à -10°C / 14°F

Ce gant imperméable offre un haut niveau de chaleur pour un encombrement minimal, grâce à une doublure en éponge acrylique qui maintient les mains au chaud jusqu'à des températures de -10°C / 14°F . L'association d'une enduction nitrile sur la paume et d'une membrane imperméable laminée optimise ces gants pour la manipulation de pièces trempées ou gorgées d'huile. Leur tricot TenActiv™ de calibre 18 assure une protection

Français

contre les coupures de niveau A4 ANSI, une résistance à l'abrasion de niveau 3 ANSI et une résistance à la perforation de niveau 4 ANSI.



DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le tricot TenActiv™ de 18 gauge combine dextérité et confort avec une protection contre les coupures de niveau ANSI A4.
- Ces gants offrent une protection imbattable contre les intempéries grâce à la membrane imperméable et coupe-vent respirante exclusive de Superior.
- Le laminage unique de la membrane empêche les couches de glisser et offre une meilleure dextérité tout en garantissant que les gants ne se retournent pas lorsqu'on les retire.
- La doublure en éponge acrylique offre chaleur et confort jusqu'à -10°C / 14°F.
- Résistance à l'abrasion ANSI niveau 3 et résistance à la perforation ANSI niveau 4.
- Les revêtements de paume en nitrile expansé offrent une prise solide et stable lors de la manipulation de pièces légèrement huilées.

APPLICATIONS

CONSTRUCTION, EXPLOITATION MINIÈRE, SERVICES PUBLICS

RECOMMANDÉ POUR

ENTRETIEN, MANUTENTION, NETTOYAGE DU SITE, ENTRETIEN DES SERVICES PUBLICS.

VERSIONS ALTERNATIVES

S18TATLFN

S18WTFN

SPECS

SPÉCIFICATIONS

ID DU PRODUIT

S18WTLFN

MATÉRIAU

TenActiv™

CODE DE

Aucun

FABRIQUÉ EN

Français

Chine

CERTIFICATION CE**TAILLES**XS, S, M, L, XL,
2XL, 3XL**TAILLE FEMME**

Aucun

**STYLE DE
MANCHETTE**

Tricot

JAUGE

Jauge 18

**REVÊTEMENT
DE LA PAUME**Paume, Texture du
revêtement de la paume,
Mousse Nitrile**TYPE
D'IMMERSION**

Palm

INSTRUCTIONSLavage et séchage par
culbutage à basse
température**LONGUEUR DE
LA
MANCHETTE**

2"

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT**CODE UNSPSC**

Aucun

PAYS D'ORIGINE

Chine

QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS

12

QUANTITÉ DE SKID

24

POIDS (LB)

22

**DIMENSIONS DU BOÎTIER
(POUCES)**

17x12x22

UNITÉ DE MESURE

Paire

PROTECTION CONTRE LES RISQUES**ABRASION**Niveau 3 de
l'ANSI**ÉCRASER**

Aucun

FLASH D'ARC

Aucun

COUPEZ

ANSI A4

**PRODUITS
CHIMIQUES**

Aucun

CHALEUR

Aucun

FROID

-10°C/14°F

FLAMME

Aucun

IMPACT

Aucun

VIBRATION

Aucun

PONCTION (SONDE)ANSI
niveau 4**PONCTION (AIGUILLE
HYPODERMIQUE)**

Aucun

Français

CARACTERISTIQUES ET TECHNOLOGIE


ANTI-MICROBIEN	Aucun	CONFORME À LA FDA	Aucun
BIODÉGRADABLE	Aucun	HAUTE VISIBILITÉ	Aucun
CONFORME À L'ACIA	Aucun	SANS LATEX	Aucun
ADAPTÉ AUX SALLES BLANCHES	Aucun	LE SITE EST PEU LARMOYANT.	Aucun
COUVRE-DOIGTS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUITS DES DOIGTS SEULEMENT)	Aucun	MADE IN AMERICAS	Aucun
JETABLE	Aucun	FABRIQUÉ AU CANADA	Aucun
PAUME DOUBLE	Aucun	NON-MARRING	Aucun
ESD/ ANTI-STATIC	Aucun	RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT)	Aucun
TAILLES ÉTENDUES	Oui	ENTREJAMBE RENFORCÉE POUR LE POUCE	Aucun
SANS SILICONE	Aucun		
COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES	Aucun		
CERTIFIÉ UKCA / CE	Aucun		
PACK VENDEUR	Aucun		
RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)	Aucun		
IMPERMÉABLE À L'EAU	Oui		
SOUDAGE	Aucun		

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
● 5 / 2XS	50 MM	2 IN
● 6 / XS	63 MM	2.5 IN
● 7 / S	75 MM	3 IN
● 8 / M	88 MM	3.5 IN
● 9 / L	101 MM	4 IN
● 10 / XL	113 MM	4.5 IN
● 11 / 2XL	126 MM	5 IN
● 12 / 3XL	140 MM	5.5 IN

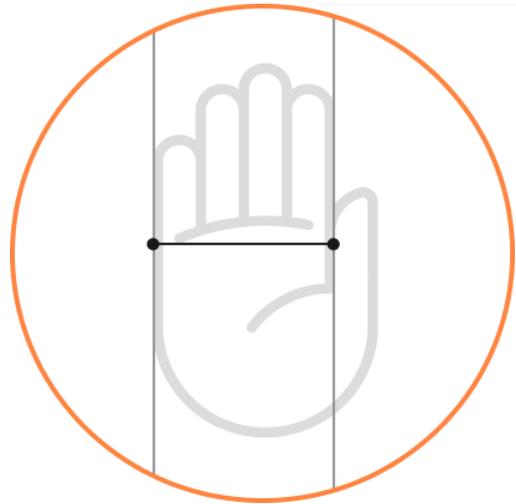

**Request a Sample of This Product on
SuperiorGlove.com**

**OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM**

